


NO.	部品名	数	材質・定格等
①	差込プラグ	1	125V 15A 塩化ビニル樹脂
②	コネクタボディ	1	125V 15A 塩化ビニル樹脂
③	電線	1	塩化ビニル樹脂
④	導電刃(オス)	2	黄銅(ニッケルメッキ)
⑤	アースピン	1	黄銅(ニッケルメッキ)
⑥	導電刃(メス)	2	黄銅
⑦	Dスリーブ	1	黄銅(ニッケルメッキ)
⑧	中コマ	1	メラミン系樹脂

3000

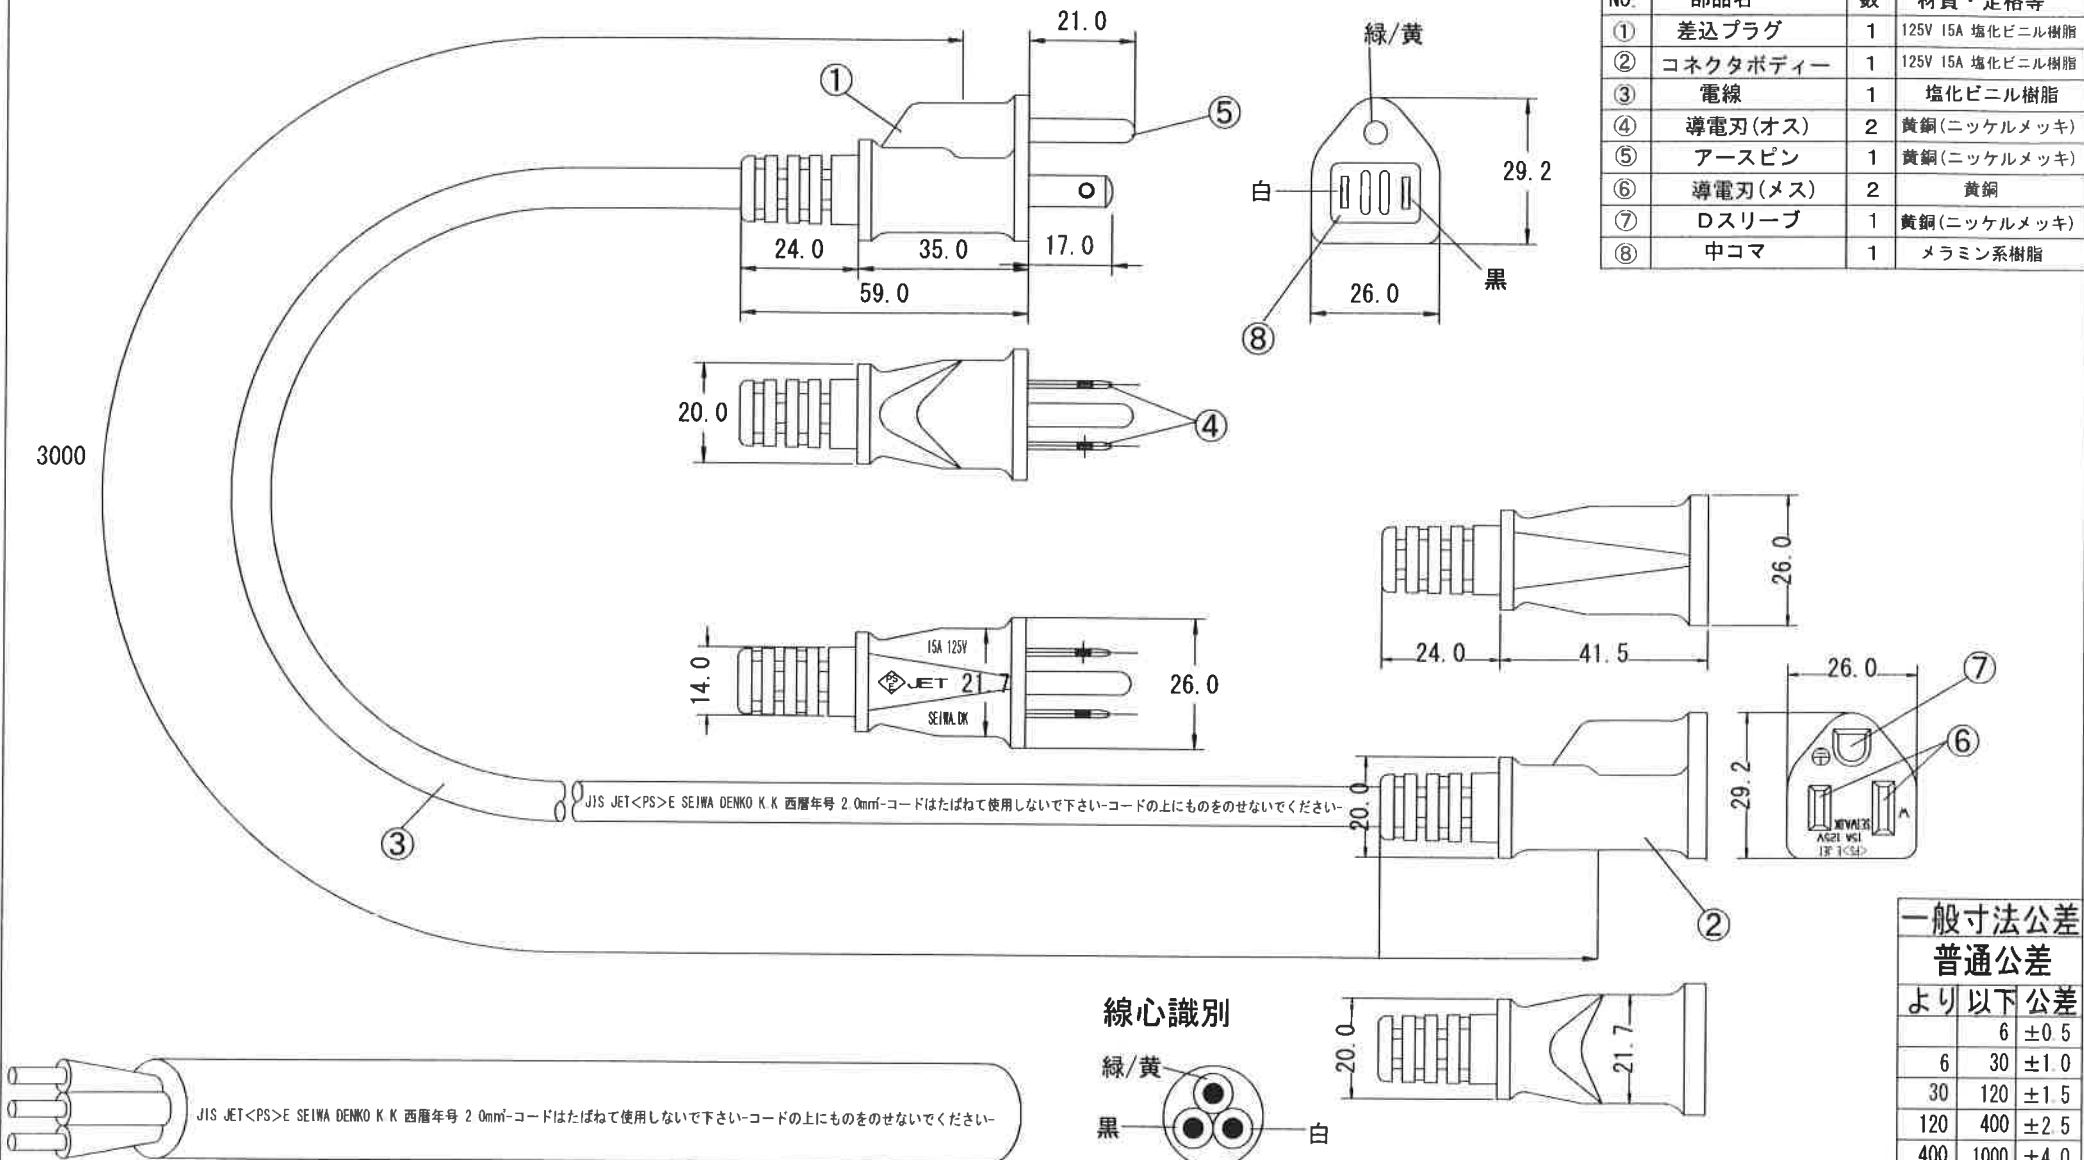

一般寸法公差	
普通公差	
より以下公差	
	6 ±0.5
6	30 ±1.0
30	120 ±1.5
120	400 ±2.5
400	1000 ±4.0
1000	2000 ±6.0

種類	線心数	公称断面積	構成	仕上外径(約)
VCTF	3心	2.0mm ²	37/0.26mm	8.5mm

材質	塩化ビニル	プラグ	JET2182-43001-1003	コネクタ	JET2182-43004-1001	電線	VCTF3C×2.0
作成日	H27.6	延長コードセット	JET2182-43047-1002				
尺度	free	作図	T-WADA	図名	OA用延長コード		
承認		図番		T-OA3			

記号	日付	改正履歴	記印