



NO.	部品名	数	材質・定格等
①	差込プラグ	1	125V 15A 塩化ビニル樹脂
②	導電刃(オス)	2	黄銅(ニッケルメッキ)
③	電線	1	塩化ビニル樹脂
④	コネクターボディ	1	125V 15A 塩化ビニル樹脂
⑤	導電刃(メス)	2	黄銅
⑥	中コマ	1	メラミン系樹脂

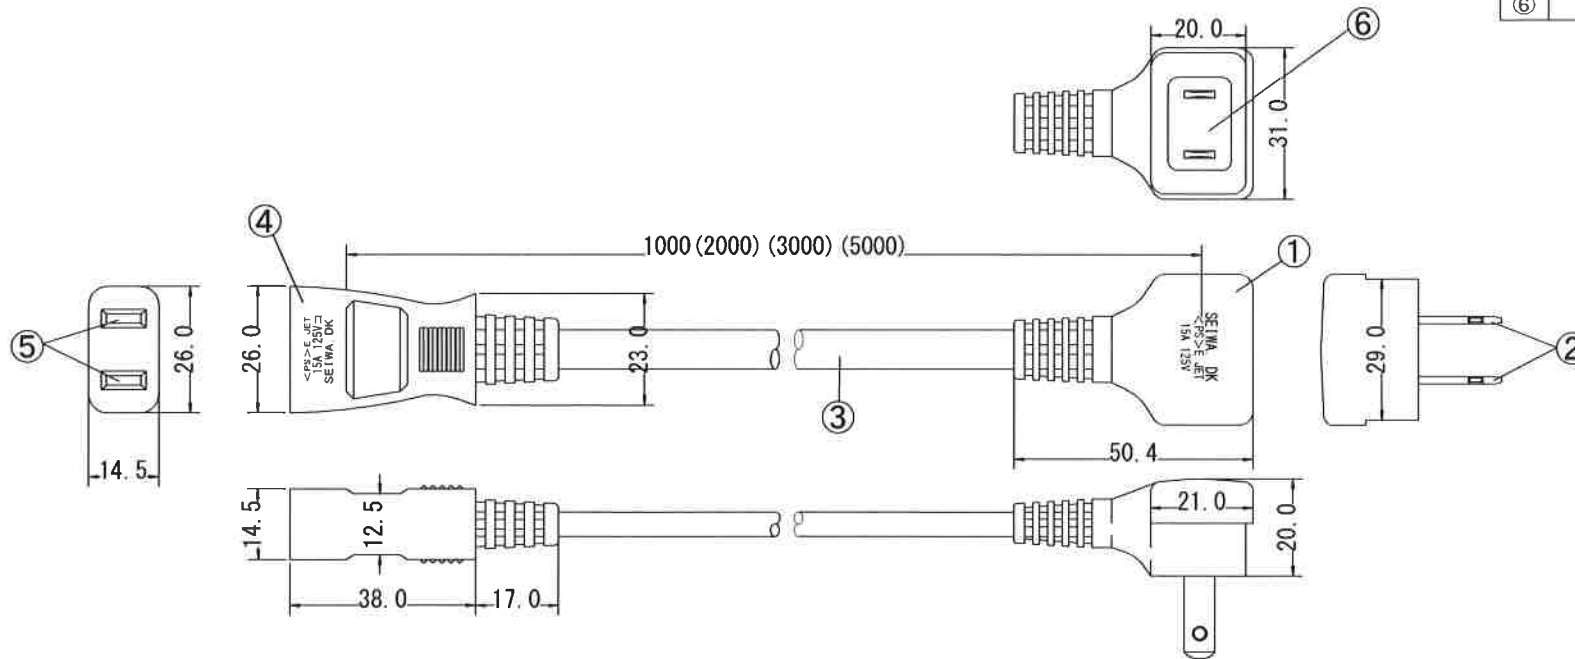

種類	線心数	公称断面積	構成	仕上外径(約)
VCTFK	2心	2.0mm <sup>2</sup>	37/0.26mm	5.0×8.0mm

一般寸法公差	
普通公差	
より以下公差	
	6 ±0.5
6	30 ±1.0
30	120 ±1.5
120	400 ±2.5
400	1000 ±4.0
1000	2000 ±6.0

作成日	2015. 7. 27	プラグ	JET2182-43001-1002	電線	JET2182-12009-1001
尺度	free	コネクタ	JET2182-43004-1002	図名	高ワット用延長コード
		作図	T·WADA	図番	T-21PKL (22PKL) (23PKL) (25PKL)
		承認			

記号	日付	改正履歴	記印
----	----	------	----